



O **GRADIL MORLAN®** É O ÚNICO NO MERCADO A OFERECER O **FIXADOR DE SEGURANÇA MORLAN®**



## O NOVOS FIXADORES DE SEGURANÇA MORLAN

Fabricado em aço zincado. Máxima proteção contra corrosão e quebra.



Fixado com parafuso antifurto;  
Parafuso vendido separadamente;  
Fabricados em alumínio;

Fácil instalação;  
Mínimo investimento e máxima segurança.

Possui capa plástica nas mesmas cores dos postes e personalizada com a Marca Morlan. Após instalação da capa, assemelha-se a um fixador comum – o que permite o uso intercalado entre os 2 modelos.

## INSTRUÇÕES PRÉ-INSTALAÇÃO

Antes de iniciar, tenha em mente que, após instalado, o **Fixador de Segurança Morlan®** não mais poderá ser retirado, portanto, antes de começar a fixação, é preciso:

- Alinhar os painéis para receber o fixador;
- Medir nível e prumo dos painéis para ter certeza de que estão alinhados;
- Se necessário, mantenha os painéis sobre um apoio para facilitar que os mesmos não se movimentem.

AZUL

BRANCO

CINZA METÁLICO

PRETO

VERDE

Nas mesmas opções de cores do **Gradil Morlan®**

## SUBSTITUIÇÃO DO FIXADOR DE NYLON PELO FIXADOR DE SEGURANÇA MORLAN®

Antes de fazer a substituição, tenha em mente que, após instalado, este parafuso não mais poderá ser retirado. Portanto, para evitar a movimentação dos painéis faça a substituição de 1 fixador por vez, da seguinte forma:



Retire a tampa do fixador de Nylon.




Retire o parafuso.



Posicione o fixador de segurança no porte.



Obs. É possível manter o fixador de nylon e substituir apenas o parafuso comum por um **Parafuso Antifuro Morlan®**.

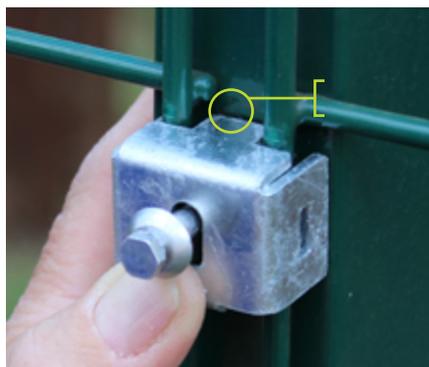

Mantenha um espaço de 4mm entre o fixador e o fio horizontal do **Gradil Morlan®**, para que posteriormente possa encaixar a capa do fixador de segurança.



Posicione o parafuso antifurto e aperte até o ponto onde acontecerá a quebra da cabeça do parafuso. Pode ser fixado com: Parafusadeira elétrica ou chave de boca.



Encaixe a capa do fixador. Seu **Gradil Morlan®** está fixado e seguro.




**SOLICITE AO SEU  
REPRESENTANTE**

## INSTALAÇÃO DO FIXADOR DE SEGURANÇA MORLAN®

Não é necessário que todos os fixadores usados sejam de segurança. É possível mesclar ambos os modelos.



Posicione o Fixador de **Segurança Morlan®** no **Gradil Morlan®**.

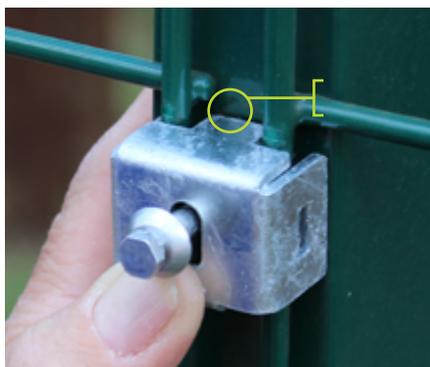

Mantenha um espaço de 4mm entre o fixador e o fio horizontal do **Gradil Morlan®**, para posteriormente encaixar a capa do fixador.



Posicione o **Parafuso Antifurto Morlan®** e aperte até o ponto onde acontece a quebra da cabeça do parafuso. Pode ser fixado com: Parafusadeira ou chave de boca.



Encaixe a capa do fixador. Seu **Gradil Morlan®** está fixado e seguro.



**SOLICITE AO SEU  
REPRESENTANTE**



- Gradil Morlan é a melhor opção em cercamento.
- É o único com **5 anos de garantia com certificado da fábrica!**
- Possui revestimento de **PVC de alta aderência - mais durável** que qualquer outro do mercado e proporciona **maior proteção contra corrosão** (inclusive em área litorâneas).