

FACHA FORTE Morlan

MANUAL DE INSTALAÇÃO



Única tela que atende a nova norma (NBR 13.755) de fachadas





Accese a página da Fachaforte e confira os estudos comprovando sua eficiência, manuais de instalação e outras informações.
www.fachaforte.com.br



INTRODUÇÃO

Com o objetivo de prevenir o aparecimento de fissuras no revestimento de argamassa das fachadas, a Morlan desenvolveu a tela metálica eletrossoldada **Fachaforte Morlan**[®], usada como um reforço na argamassa do revestimento da fachada nas regiões de elevadas tensões, que ocorrem principalmente na interface estrutura-alvenaria (viga/alvenaria e pilar/alvenaria).

A tela **Fachaforte Morlan**[®] foi submetida a um estudo conduzido pela INOVATEC no Laboratório de Sistemas Estruturais da UFSCar, onde ficou comprovada sua eficiência na prevenção de fissuras em revestimentos de argamassa.

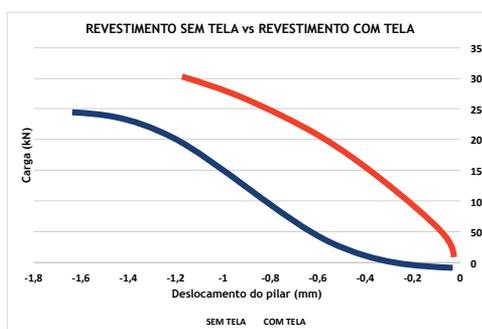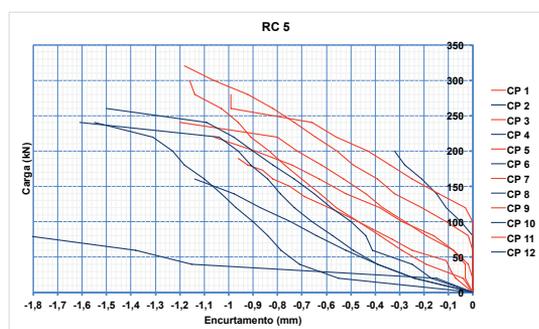

A **Fachaforte Morlan**[®] é a única tela testada para prevenção de fissuras em revestimento, e também a única tela do mercado que atende os requisitos da nova norma de revestimento de fachada, NBR 13.755, que descreve a necessidade de uma galvanização pesada nos arames que compõem as telas metálicas utilizadas na fachada de modo a garantir a durabilidade esperada para esse material.


A durabilidade da **Fachaforte Morlan**[®] foi ensaiada em laboratório e comparada com telas concorrentes. Enquanto a **Fachaforte Morlan**[®] resistiu mais de 230 horas a corrosão vermelha no ensaio de exposição a névoa salina, a tela concorrente suportou apenas 64 horas.

Além de prevenir o aparecimento de fissuras no revestimento de argamassa, a **Fachaforte Morlan**[®] também é utilizada na estabilização de emboços com elevada espessura, reforçando essa camada de revestimento, garantindo a segurança contra eventuais quedas de argamassa.

VANTAGENS

- **Fachaforte Morlan**[®] é fabricada com fios de diâmetro 1,24 mm, o que traz maior resistência à fissuração ao revestimento.
- **Fachaforte Morlan**[®] possui malha de 25 x 25 mm, a fim de facilitar a passagem da argamassa pela tela e proporcionar o total envolvimento da tela pela argamassa de revestimento.
- **Fachaforte Morlan**[®] não precisa ser esticada porque é uma tela eletrossoldada e semirrígida, que absorve as tensões logo após a sua solicitação.
- **Fachaforte Morlan**[®] é uma tela de fácil aplicação. É fornecida em rolos de 25 metros de comprimento por 1 metro e também 50 centímetros de altura, tamanho ideal para o reforço do revestimento.
- **Fachaforte Morlan**[®] é fabricada com fios zincados, proporcionando proteção e durabilidade à tela dentro do revestimento. Tem galvanização pesada - zinco 150 g/m², GARANTIDA!

ÚNICA
no mercado com
Galvanização Pesada
Camada de Zinco 150 g/m²
GARANTIDA

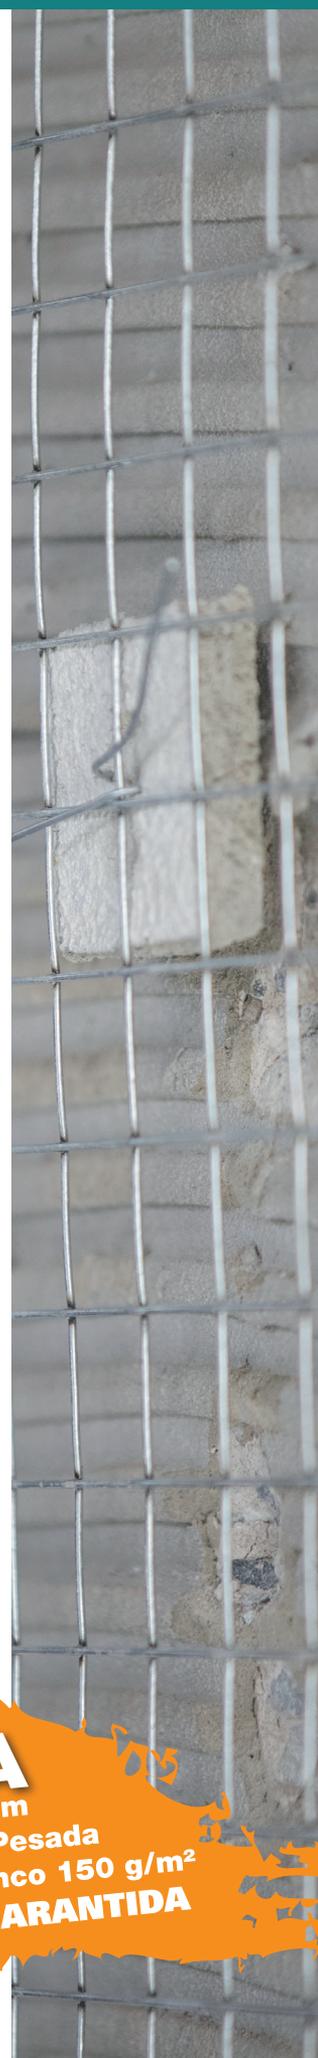

PREPARAÇÃO DA TELA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Documentos

- Projeto de revestimento de fachada.

Materiais

- Fachaforte Morlan®;
- Arame galvanizado;
- Argamassa para confecção dos espaçadores (cimento e areia na proporção de 1:3 em volume);
- Espaçadores;
- Compensado de madeira;
- Fincapino (cartucho de pólvora) ou refil de tubo de gás;
- Pino de aço e arruela.

Equipamentos

- Régua metálica;
- Colher de pedreiro;
- Pistola Fincapino à pólvora ou à gás;
- Trena;
- Tesoura para cortar arame ou serra circular ou lixadeira com disco de corte ou guilhotina.

Equipamentos de proteção individual


- Botina de segurança;
- Capacete de segurança;
- Luva de proteção;
- Óculos de proteção;
- Protetor auricular.

Em casos de trabalho em altura

- Cinto de segurança;
- Trava quedas;
- Corda de segurança.

CORTE E PREPARO DA TELA

- Preferencialmente, estender a tela sobre uma mesa. Facilita o trabalho se colocar o rolo sobre um cavalete com um tubo, conforme figura 1;

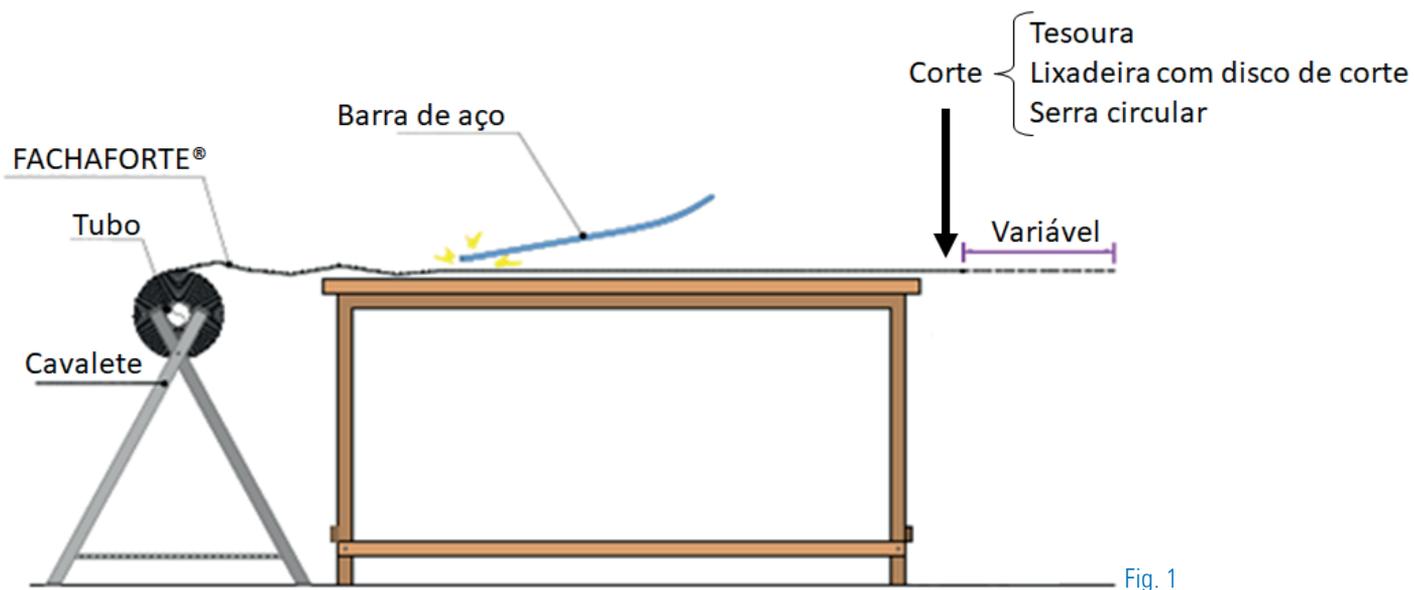

- Bater na tela com uma barra de aço para estendê-la (fig. 2);



- Medir o local onde a tela será fixada (fig. 3). Medir a tela no comprimento necessário (fig. 4) e cortar com tesoura, lixadeira com disco de corte ou serra circular (fig. 5 e fig. 6);



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

MOLDAGEM DOS ESPAÇADORES

- Executar um molde com madeirite com largura e comprimentos em múltiplos de 5 cm, e altura de 1 cm, conforme figura 7:

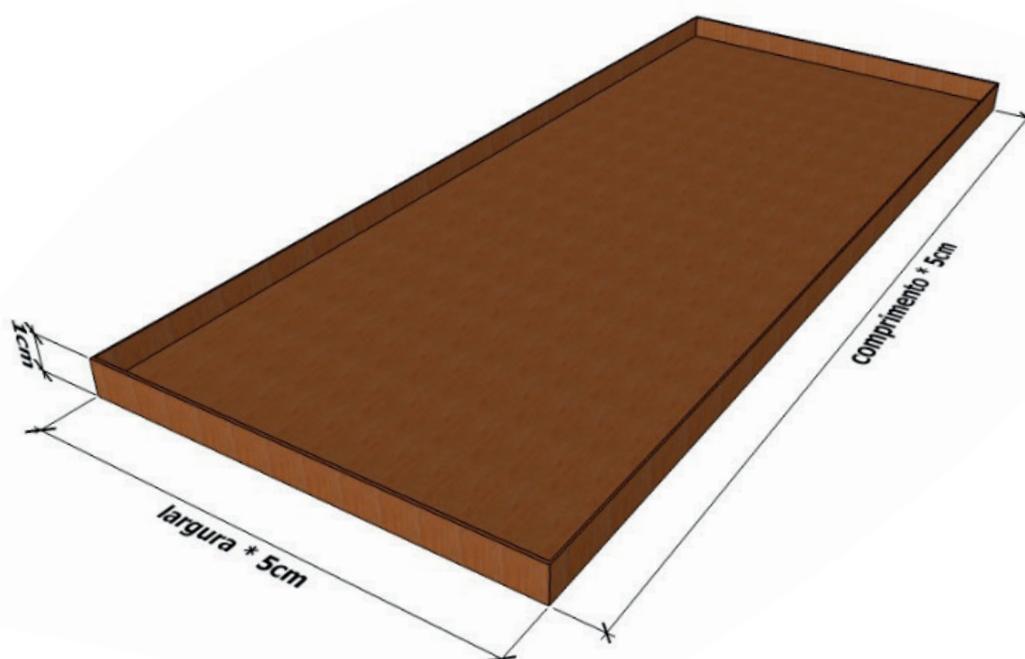


Fig. 7 - Molde para espaçadores

- Espalhar argamassa sobre o molde, preenchendo-o por completo (fig. 8);

- Promover o acabamento com régua metálica (fig. 9);

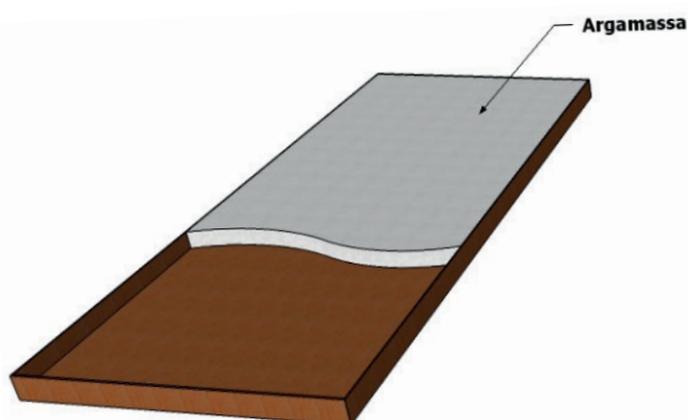


Fig. 8 - Espalhamento da argamassa

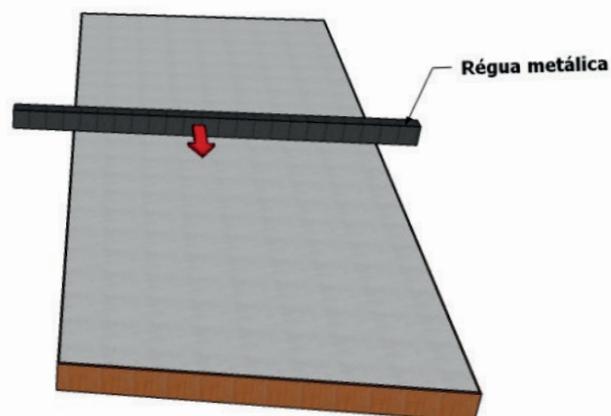


Fig. 9 - Acabamento da argamassa

- Cortar a argamassa com colher de pedreiro em quadrados de 5x5 cm (fig. 10);

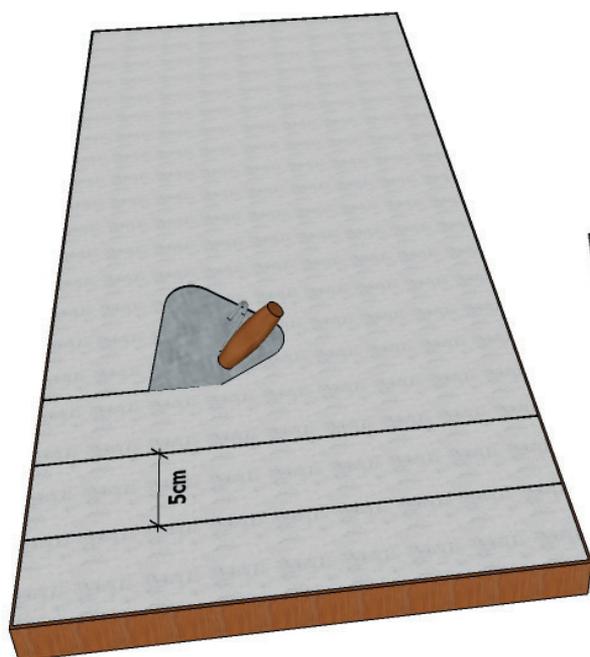


Fig. 10 - Corte da argamassa em quadrados de 5x5 cm

- Cortar arames com aproximadamente 20 cm;
- Realizar uma dobra no centro arame e inserir um em cada quadrado (fig. 11);

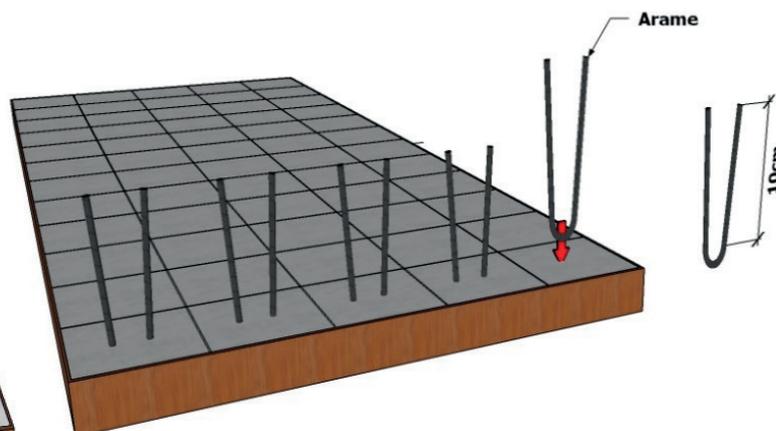


Fig. 11- Colocação dos arames nos quadrados

- Deixar curar por 3 dias;
- Remover cuidadosamente cada espaçador (fig. 12 e fig. 13) e armazenar.

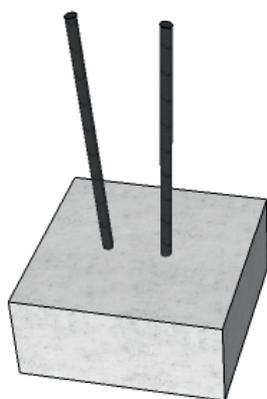


Fig.12 – Espaçador

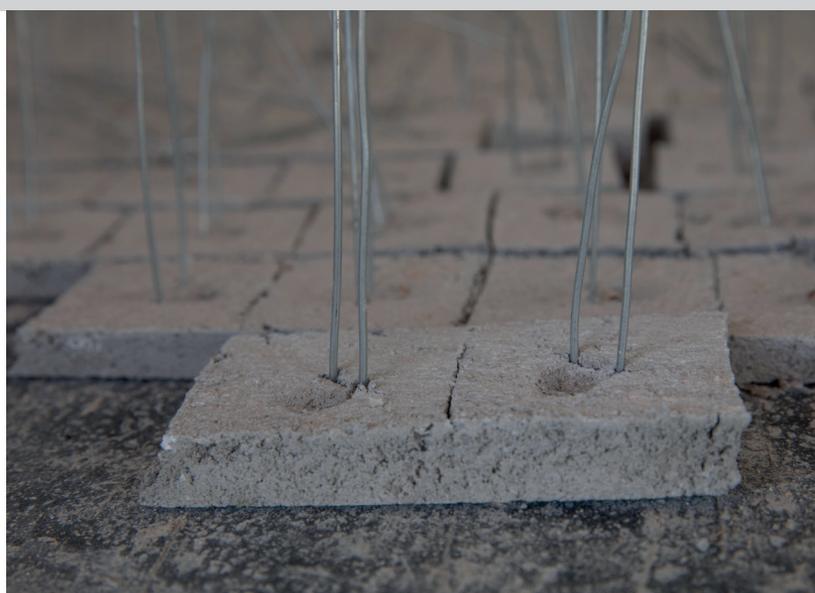


Fig. 13 - Espaçadores

- Em cada pedaço de tela, fixar os espaçadores nas diagonais a cada 1,0 m, conforme figura 14, figura 15 e figura 16;

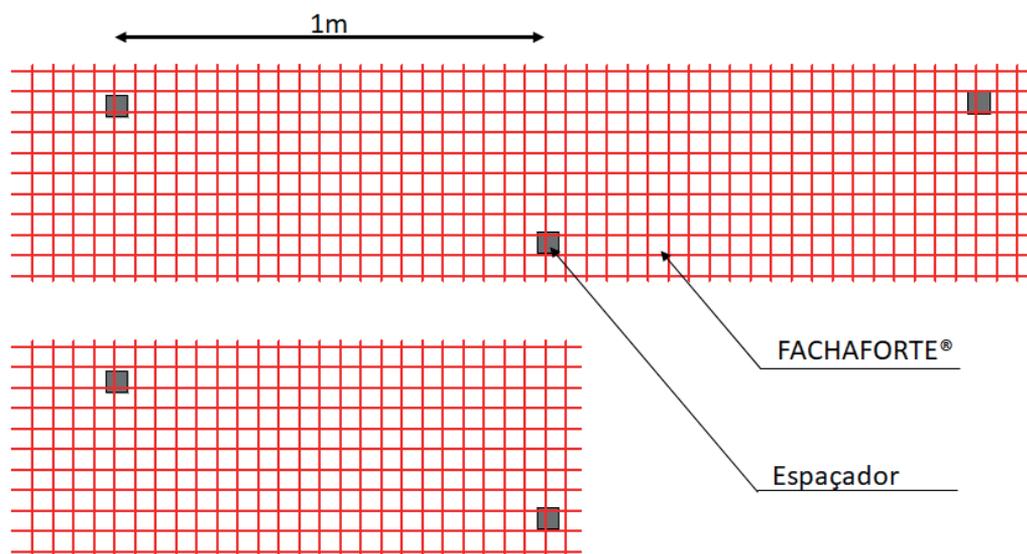


Fig. 14 - Posição dos espaçadores nas diagonais



Fig. 15 - Posicionamento do espaçador na tela



Fig. 16 - Fixação do espaçador na tela

APLICAÇÃO DAS TELAS DE PREVENÇÃO A FISSURAÇÃO DO REVESTIMENTO

FIXAÇÃO DA TELA

Condições Iniciais

- Alvenaria encunhada;
- Projeto de revestimento de fachada. (fig. 17)
- Chapisco executado a 72 horas (fig. 18)

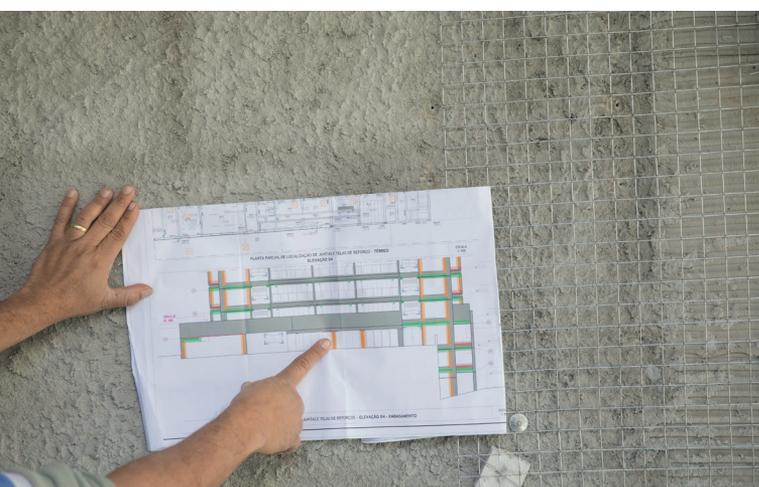


Fig. 17 - Projeto de revestimento de fachada



Fig. 18 - Chapisco e alvenaria encunhada

- Posicionar a tela bem estendida nos encontros de estrutura (viga e pilar) com a alvenaria (loais especificados no projeto de revestimento de fachada), sendo 25 cm para cada substrato (fig. 19, 20 e 21);

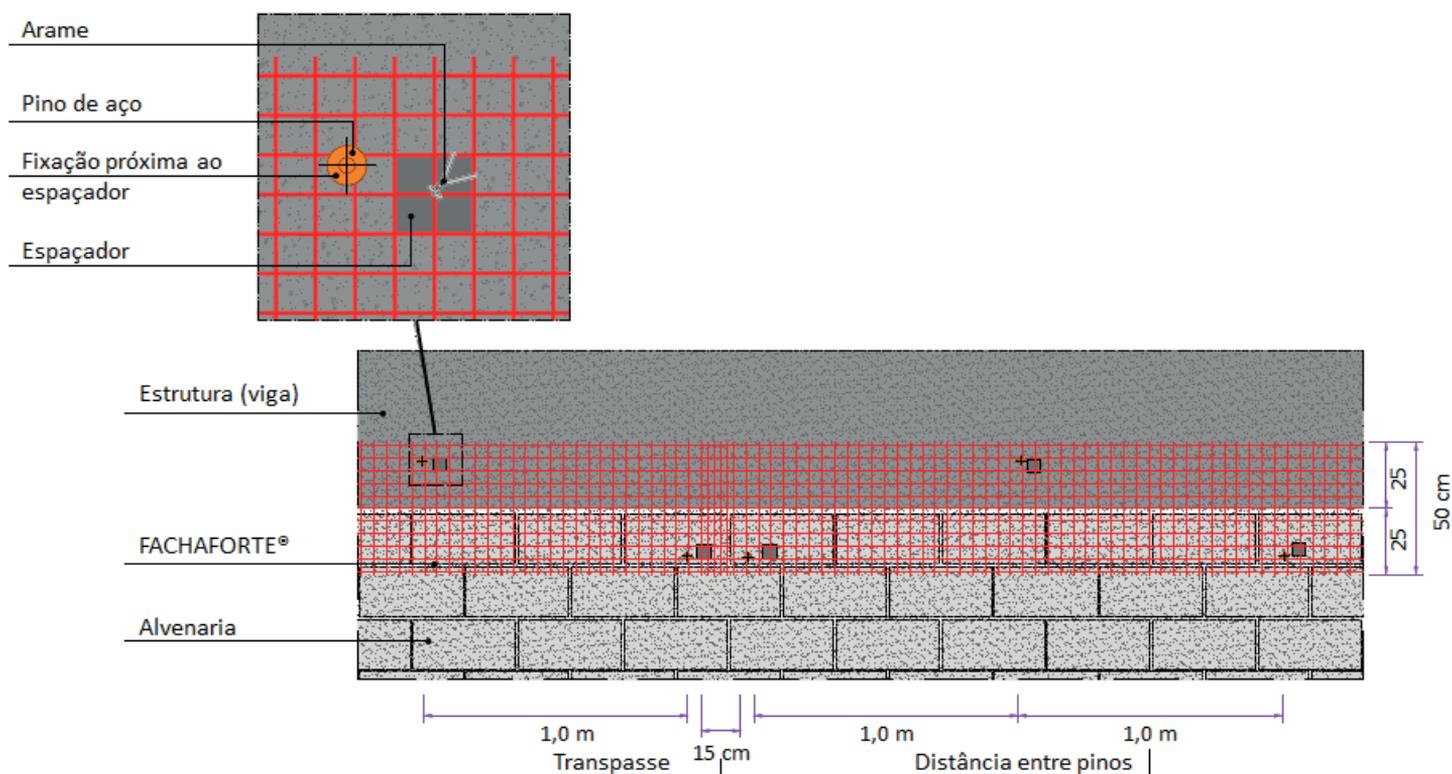


Fig. 19 - Posicionamento e fixação da **Fachaforte Morlan®** (Vista)

Fig. 20 - Posicionamento da **Fachaforte Morlan**® no encontro entre a viga e alvenaria



Fig. 21 - Posicionamento da **Fachaforte Morlan**® no encontro entre pilar e alvenaria



- Com auxílio de uma pistola fincapino, (fig. 22) fixar o pino (junto com a arruela) em locais próximos aos espaçadores a cada 1,0 m (fig. 22 e fig. 23);



Fig. 22 - Fixação da **Fachaforte Morlan**® com pistola fincapino

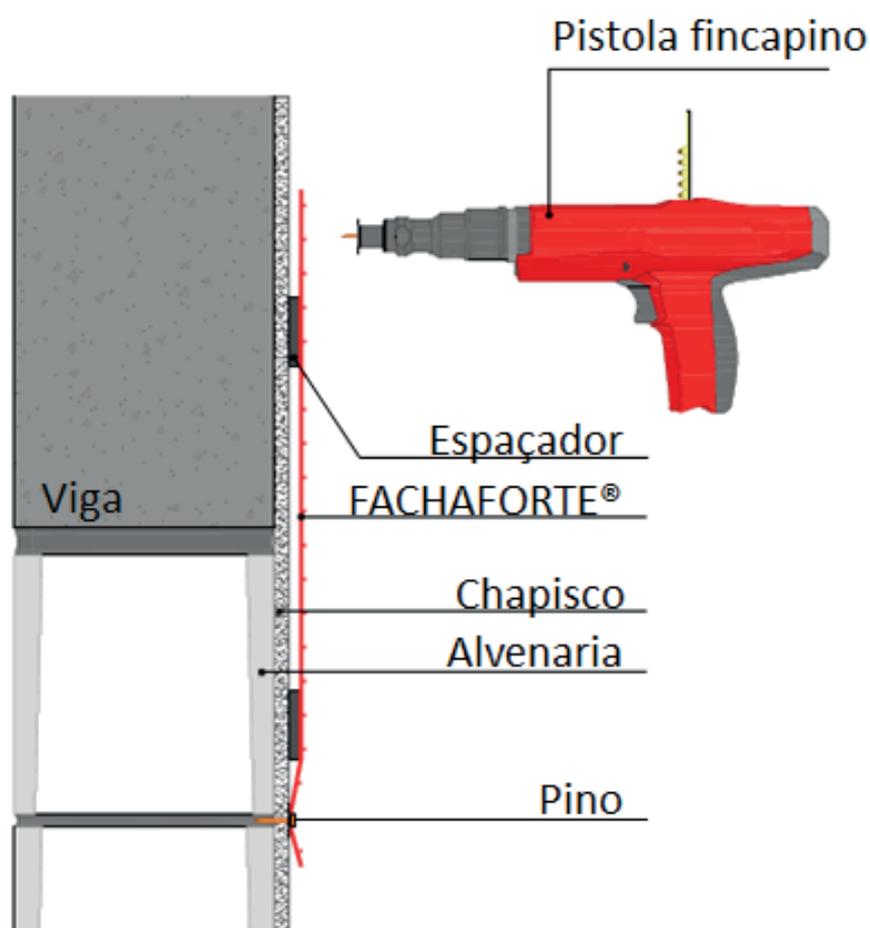


Fig. 23 - Posicionamento e fixação da **Fachaforte Morlan**® (Corte)

- Caso seja necessária uma emenda, fazer transpasse de 15cm (fig. 19, fig. 20);
- Aplicar a camada de argamassa de emboço e garantir a passagem da argamassa através da tela de modo a atingir o substrato (fig. 24 e fig. 25).

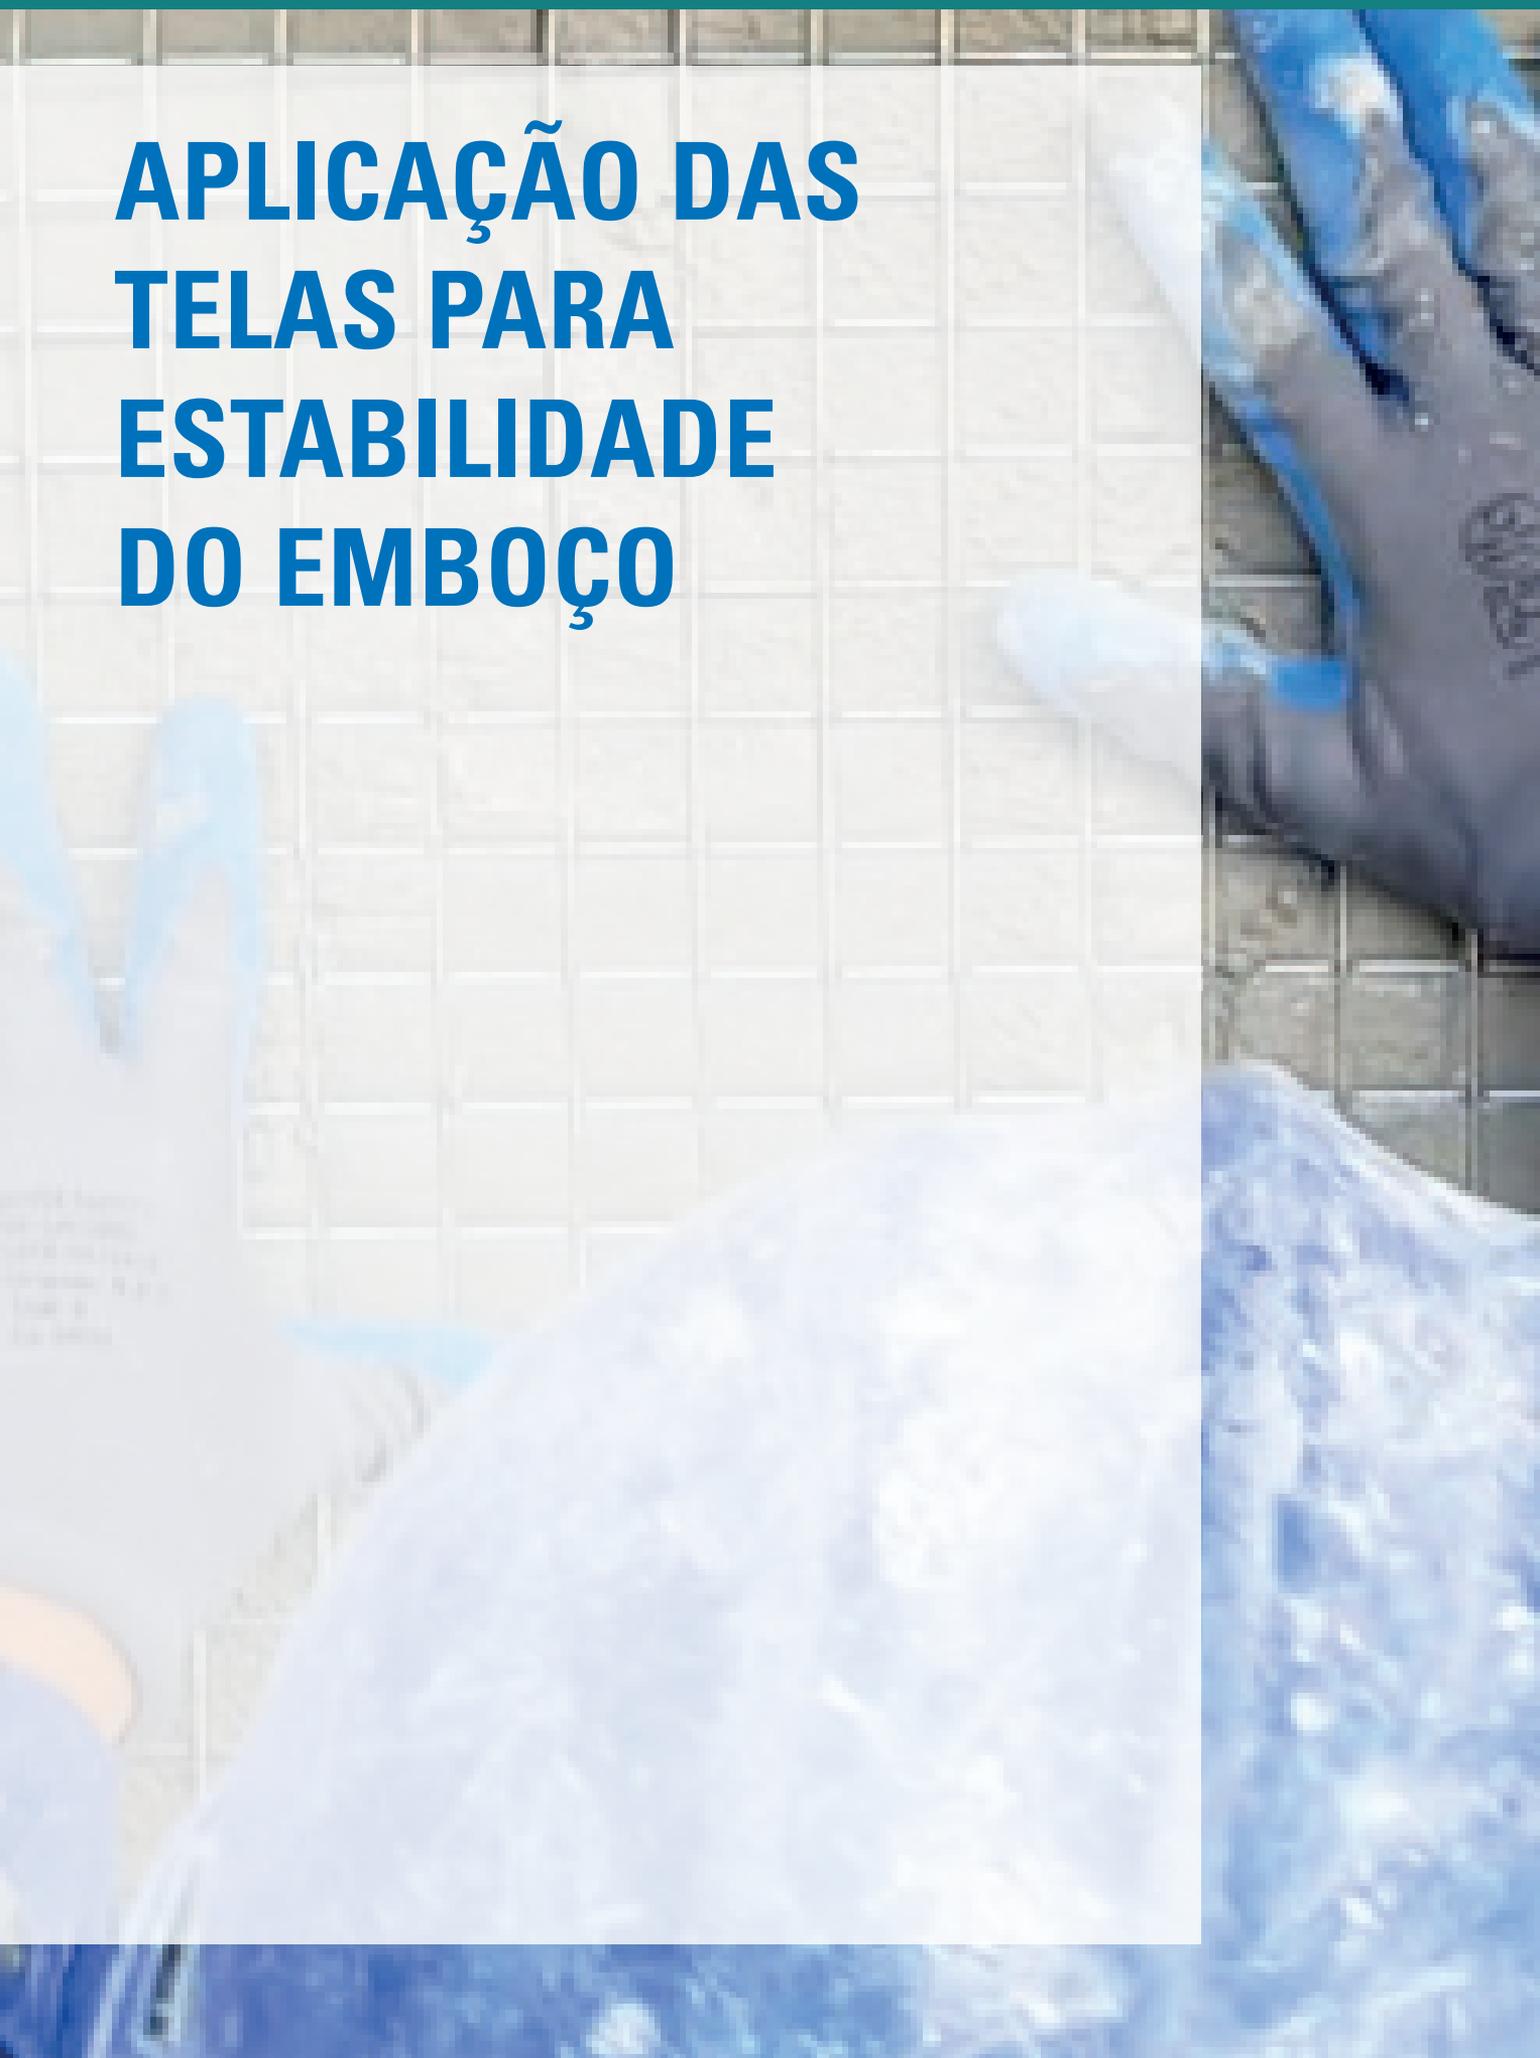


Fig. 24 - Aplicação da argamassa



Fig. 25 - Passagem da argamassa através da **Fachaforte Morlan**®

APLICAÇÃO DAS TELAS PARA ESTABILIDADE DO EMBOÇO



FIXAÇÃO DOS PINOS

- Nos locais com espessura elevada e necessidade de tela para estruturação do revestimento, fixar arames na fachada com pinos a cada 70 cm (na vertical e na horizontal) (fig. 26);

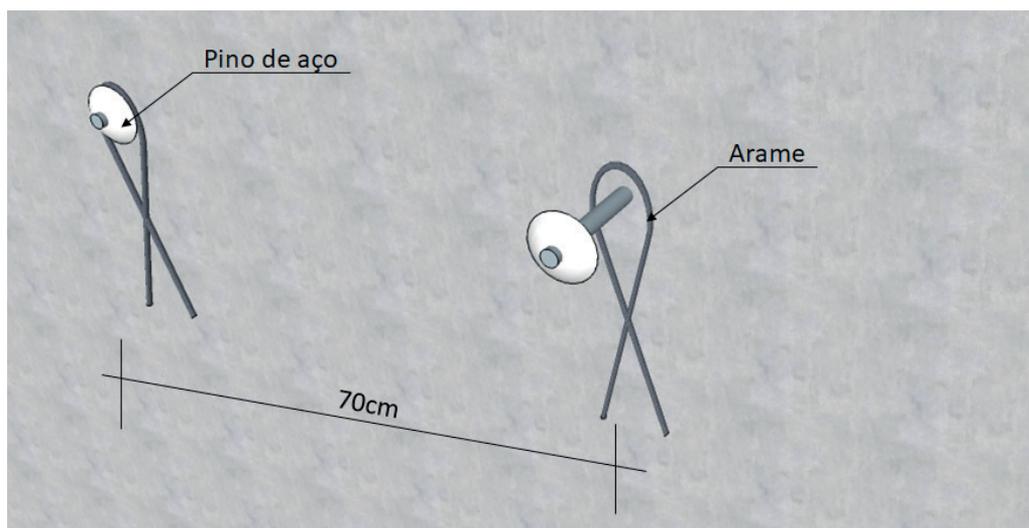


Fig. 26 - Fixação dos pinos com arames

- Esticar os arames para frente e proceder com a aplicação da primeira camada de argamassa (fig. 27 e fig. 28);



Fig. 27 - Posicionamento dos pinos com arame

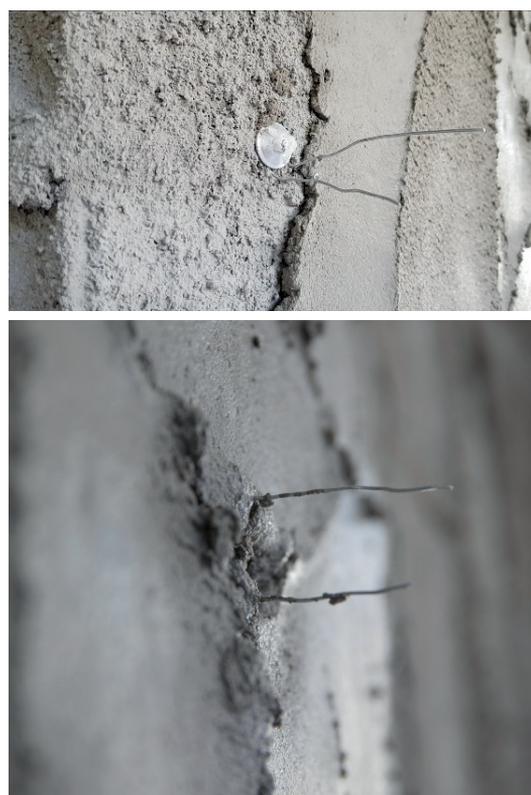


Fig. 28 - Arame estendido

- Aguardar intervalo entre demãos especificado pelo procedimento da empresa ou pelo fornecedor de argamassa;
- Logo após a aplicação da segunda camada de argamassa, posicionar a tela metálica na superfície do revestimento. Nas regiões de emendas, realizar um transpasse de 15 cm (fig. 29);

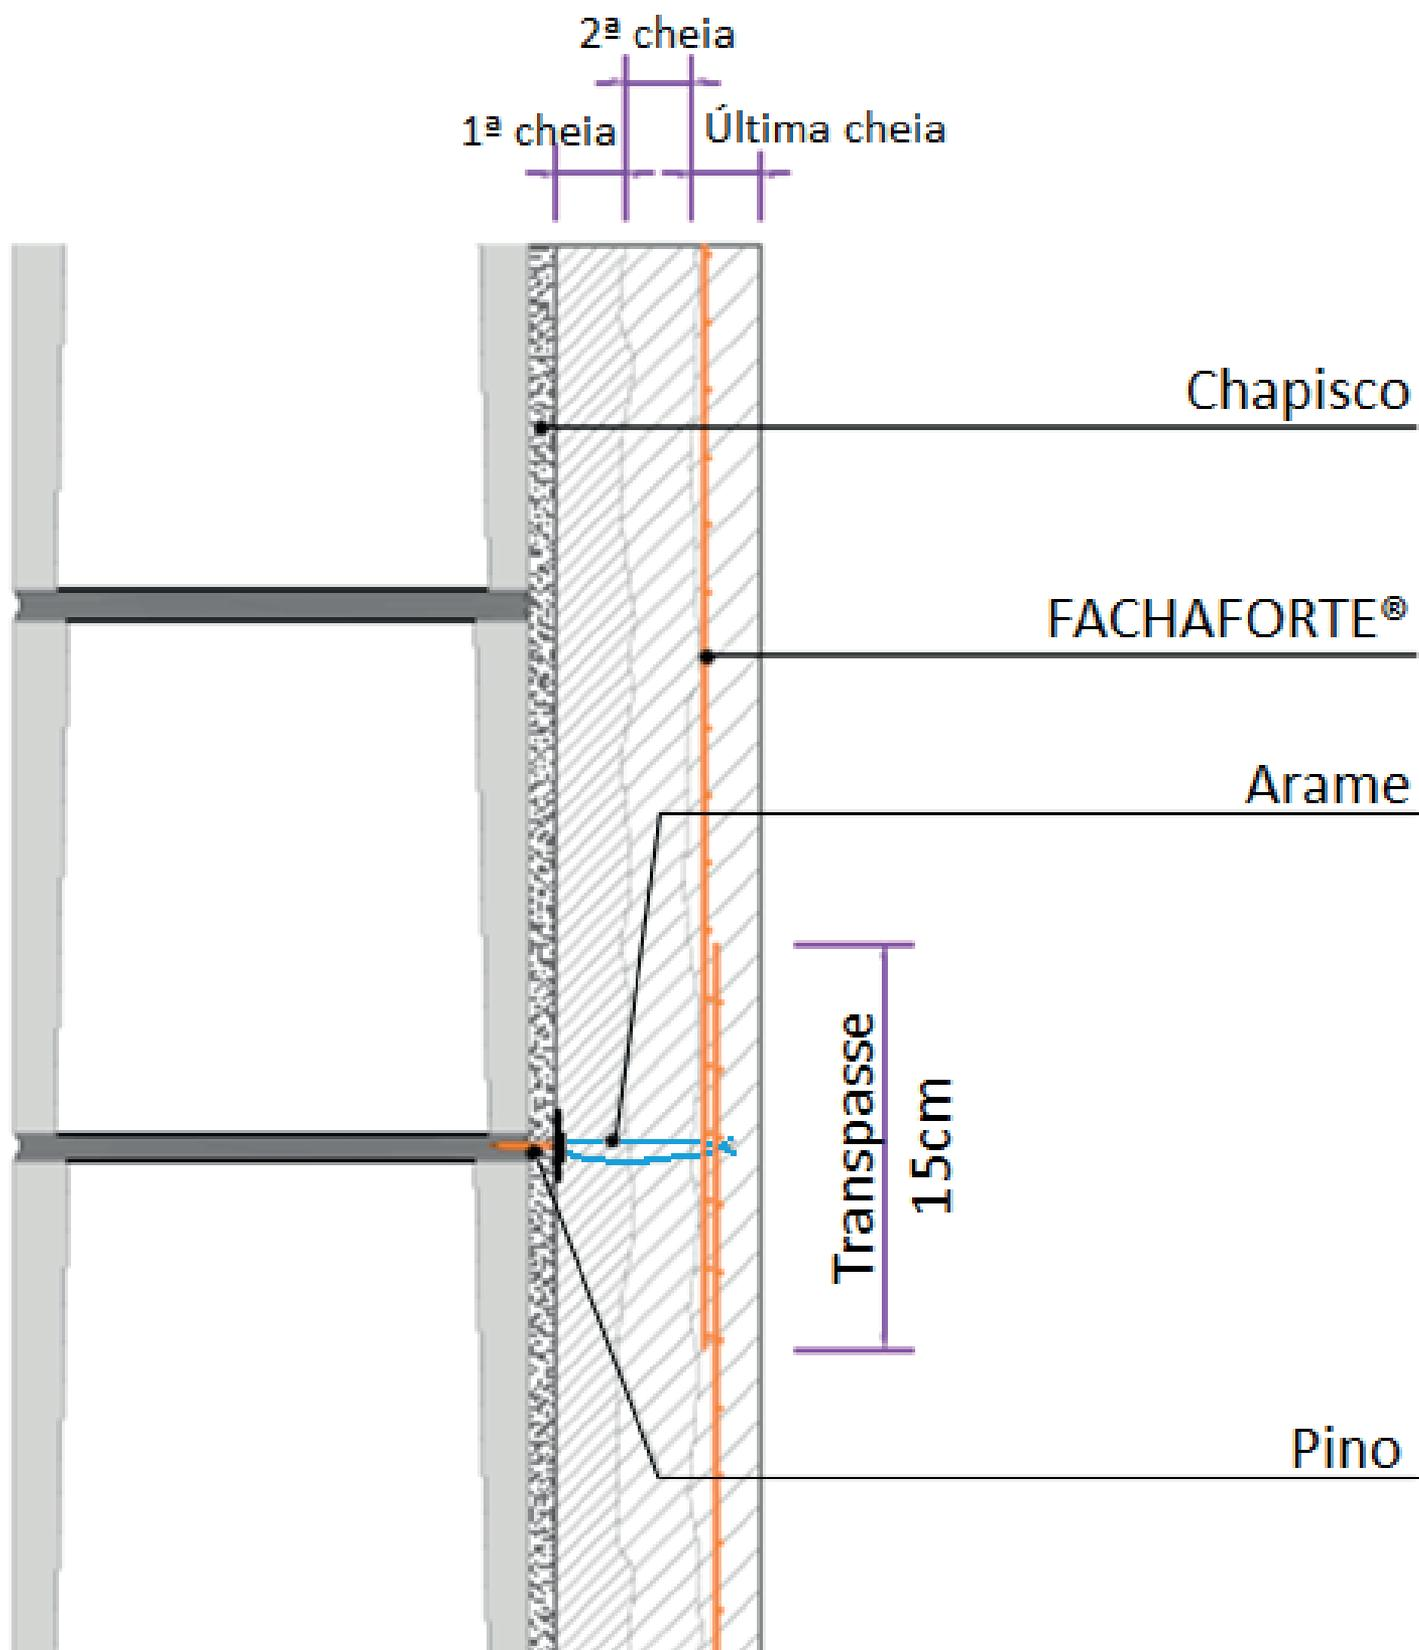


Fig. 29 – Posicionamento e fixação da tela de estruturação

- Pressionar a tela contra a argamassa, de forma a penetrar na camada e fixar com os arames (fig. 30, fig. 31 e 32);



Fig. 30 - Tela penetrando na camada de argamassa



Fig. 31 e 32 - Fixação da tela com os arames



- Aplicar a última cheia de argamassa garantindo uma espessura mínima de 1 cm de argamassa sobre a tela. (fig. 33 e fig. 34).



Fig. 33 - Aplicação da última camada de argamassa

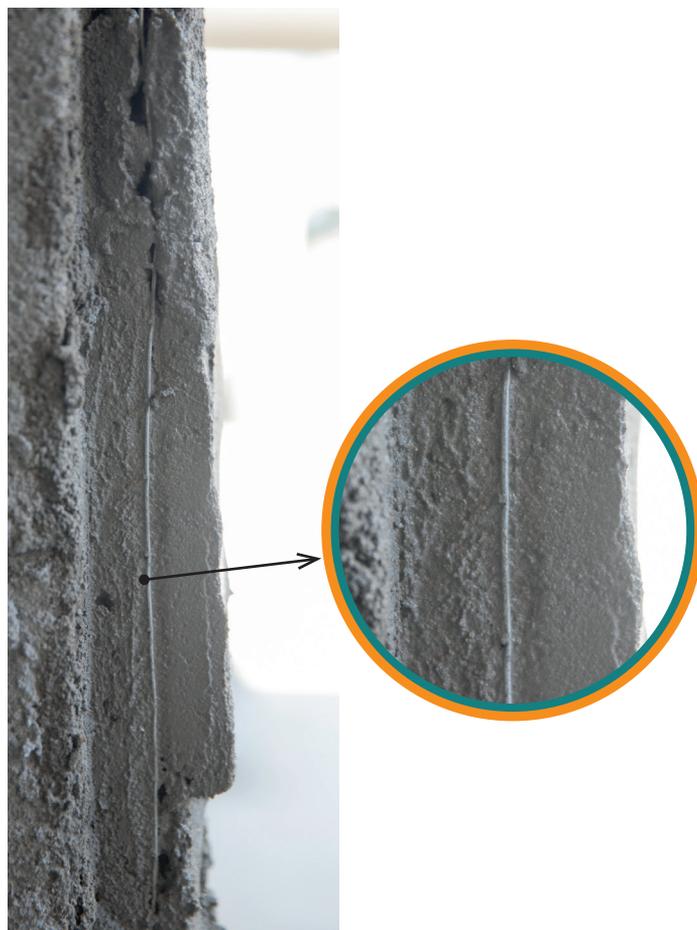


Fig. 34 - Posicionamento da tela no meio da camada de argamassa



Rua 14, 1126 · 14620-000 · Orlandia · SP · Brasil
Rua Cojuba, 42 · 04533-040 · São Paulo · SP · Brasil
CNPJ 53.309.795/0001-80 | I.E. 491.000.067.114
08000 55 4515 | (16) 3820-4000 | www.morlan.com.br

Siga-nos nas redes sociais

